

# RatioDem DP

Жидкое кислотное средство для декальцинации пароконвектоматов

## НАЗНАЧЕНИЕ:




Очистка нагревательных элементов и внутренних поверхностей бойлеров в системах замкнутого водооборота.

## СВОЙСТВА:

Удаляет накипь и минеральные налеты, предотвращает образование стойких солевых отложений.

Ограничения по материалам: Легкие и черные сплавы обрабатывать только после дополнительных испытаний.

## СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

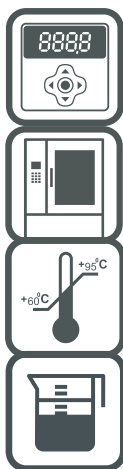

Рекомендуемая концентрация рабочего раствора 2,5-5%, при сильных загрязнениях возможно увеличение концентрации до 10%, температура очистки +60-95°C. Очистку пароконвектомата производить согласно инструкции производителя обслуживаемого оборудования.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



**Внешний вид:** Прозрачная однородная бесцветная жидкость.  
**Запах:** Легкий характерный.  
Плотность при 20°C: 1,17 г/см<sup>3</sup>  
рН 1%-ного раствора в дистиллированной воде: 2,5-3,0

## СОСТАВ:



минеральные кислоты ≥30%,  
неионогенные ПАВ 5-15%

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



**Опасный ингредиент: ортофосфорная кислота – едкая. Вызывают ожоги кожи и повреждения глаз. При работе со средством пользоваться средствами защиты рук и глаз/лица. При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу-специалисту.**

## УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Средство упаковывается в канистры из химически стойкого полиэтилена по 5 литров.

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре -5 ... +25 °C, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов. Гарантийный срок хранения 1 год.

**Беречь от детей!**